سلسلة HL

ANSI الدرجة 1

أجهزة متخصصة

كسوة الدفع/السحب



klacci®

life unlocked.



سلسلة HL

ANSI الدرجة 1

أجهزة متخصصة

كسوة الدفع/السحب

المحتويات

مقدمة 2
HL200 كسوة الدفع/السحب 4
HL400 طراز السحب 8
HL600 طراز الدفع / السحب 12
كيفية الطلب 19



مقدمة

افتح الأبواب ، بيدين حرتين.

في بعض التطبيقات، مثل غرف المستشفى، يكون التعامل مع مقابض الباب خيارا صعباً، وبالتالي تكون الأبواب عقبات عند الدخول أو الخروج. لذا وضعت كلاسي الحل الأمثل لهذا النوع من الحالات.

يقدم طراز السحب / الدفع بديل مريح لفتح الأبواب. تم تصميم المقبض على شكل مجداف للقضاء على الحاجة إلى الإمساك بمقبض الباب لفتحه. ببساطة ادفع أو اسحب بأي جزء من جسمك، وانظر كم هو سهل لفتح الباب من دون يديك.

الخواص

تركيب سهل.

استقرار إضافي من خلال المسامير.

تصنيف UL للحرائق.

الغطاء مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس.

المجاذيف مصنوعة من سبائك الزنك.

يمكن تطبيقها على الأقفال الأسطوانية أو أقفال الحفرة أو أجهزة الخروج.


Intertek

Certificate of Compliance

Presented to

I-Tek Metal Manufacturing Co., Ltd.

For compliance with Intertek Testing Services' Standard Operating Procedures 7.8.14 (rev. 2010)
Laboratory audit for in-house testing to these standards:


member

BHMA

builders hardware manufacturers association


CERTIFICATE

This is to certify that

I-Tek Metal Manufacturing Co., Ltd.
Tainan Technology Industrial Park, 18, Gungye 3rd Road, Annan, Tainan, Taiwan

has implemented and maintains a Quality Management System.

Scope:
The design and manufacture of door locks and exit devices associated accessories including latches, strikes, cylinders, keys, and levers.

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001 : 2008

Certificate registration no.	20001418 QM08
Date of original certification	1997-10-08
Date of revision	2012-02-29
Date of certification	2012-02-29
Valid until	2015-02-28

UL DQS Inc.

Ganesh Rao
President


On behalf of Underwriters Laboratories Inc. ("UL"),

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.
is pleased to present this plaque to:

I-TEK Metal MFG Co., Ltd.

Taina Technology Industrial Park,
18 Gung Ye 3rd Rd., Annan District,
Tainan, 709, Taiwan

to congratulate the company for having been assessed and found eligible to participate in the

-Witness Test Data Program-

for
UL294, UL1034 and ULC-S318

The status of a customer's participation in UL's WTDP Program is determined by a current certificate from UL and not by this plaque.

Y-2011

Ralph Tang
General Manager



HL200 المقبض الدفع/السحب



- مجال عكسي. موقع متصاعد يمكن تعديله وفقا للاحتياجات.
- يتوافق مع ANSI / BHMA A156.2 الدرجة 2 التشغيلية والأمنية.
- إدراج UL لمدة 3 ساعات تصنيف الحرائق.
- أطوال المزلاج من 2-3 / 8 "، 2-3 / 4" و متاح 5 ".
- مناسبة لباب تتراوح سماكته بين 1-3 / 8 "~ 2" دون تغيير أو إضافة مسامير إضافية.

المواصفات

الاعتماد/ الامتثال	• ANSI / BHMA A156.2 الدرجة 2 التشغيلية والأمنية. إدراج UL لمدة 3 ساعات تصنيف الحرائق.
المجموعة الخلفية	• 2-3 / 8 "(60 ملم)، 2-3 / 4" (70 ملم)، 5 "(127 ملم).
مدى الباب	• 1-3 / 8 "(35 ملم) ~ 2" (50.8 ملم).
شوكات التحريك	• ضرب قياسي (# B27 1.5 ملم • ضرب ANSI متاح (# D27).
واجة المزلاج	• عرض لوحات الواجهة 1 "أو 1-1 / 8"
مقابض	• غير يدوي.
عمود الدوران	• قابلة للكسر لمنع حالة القفل من الفتح أو التلف.
التشطيبات	• 605, 606, 611, 612, 613, 625, 626, 630.





الأبعاد

المقبض السحب

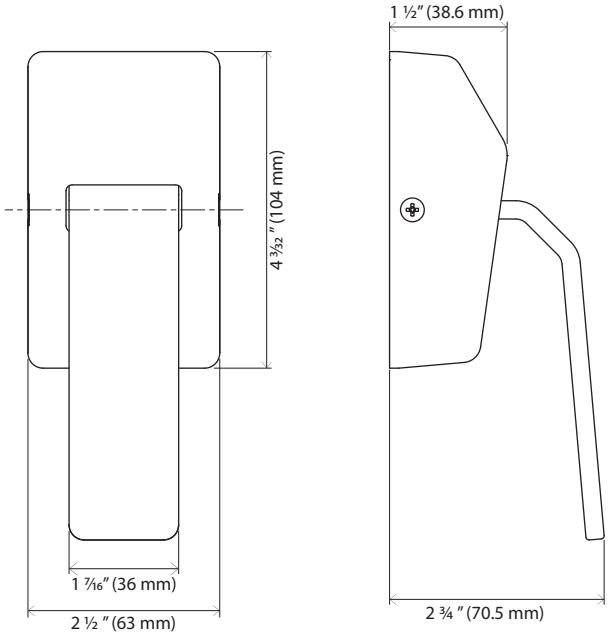

مواقع الصعود



المجاذيف إلى الأسفل



أفقي

(إما دفع / سحب)

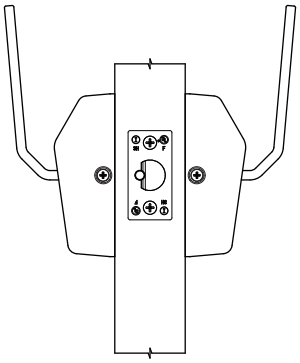

المجاذيف إلى الأعلى

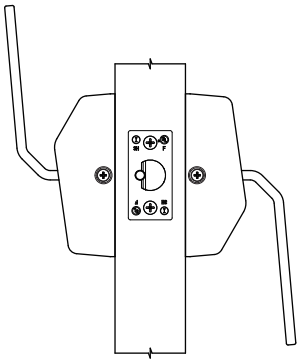

مجداف أعلى / أسفل

(إما دفع / سحب)

شوكات التحريك



D27

مضرب ANSI

"4-7/8 x 1-1/4"

1-3/16"طول الشفة



B27

مضرب – T

"2-3/4 x 1-1/8"

1-1/8"طول الشفة

كسوة الدفع/السحب HL سلسلة

ANSI الدرجة 1 أجهزة متخصصة



HL400 طراز السحب

للاستخدام مع أجهزة الخروج





- للتطبيق مع أجهزة كلاسي الحالية لقفل الخروج 1400 / F1400.
- يتوافق مع ANSI / BHMA A156.3 الدرجة 1.
- UL مدرج لمدة 3 ساعات تصنيف الحرائق.
- سهولة التركيب. إعداد دقيق للباب بنفس أماكن ثقوب مسامير التجميع التي تتطابق مع حالة القفل.
- متاح بنظام السحب فقط.
- يتم تسليم HL400 - ويخصص عند الطلب.

المواصفات

الاعتماد/ الامتثال	• ANSI / BHMA A156.3 الدرجة 1. • إدراج UL لمدة 3 ساعات تصنيف الحرائق.
المجموعة الخلفية	• 3- / 4 "(70 ملم) (تستخدم مع 1400 / F1400 حفرة جهاز القفل).
مدى الباب	• 3-1 / 4 "(45 ملم) ~ 2-1 / 4" (57 ملم).
مقابض	• تسليم مخصص عند الطلب.
عمود الدوران	• قابل للكسر لمنع حالة القفل من الفتح أو التلف.
التشطيبات	• 605, 606, 611, 612, 613, 625, 626, 630.

الأبعاد

لوحة غطاء ثقب المفتاح

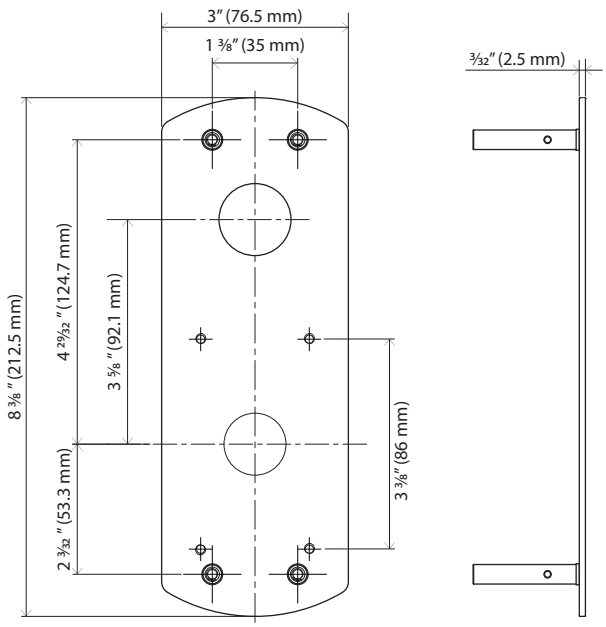

طراز السحب

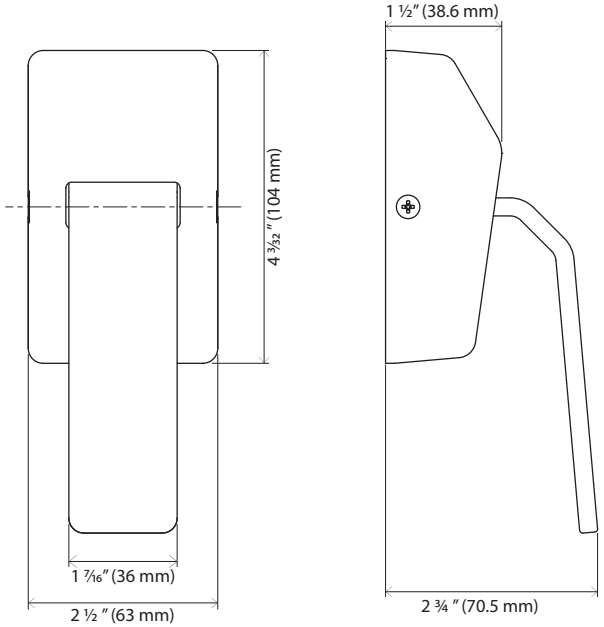

مقابض الأبواب



0

الوظائف

رقم ورمز الوظيفة		توجه المجداف	اسطوانة مبيت	التفاصيل
HL408-LHR		أسفل	قياسية 1-1 / 8 " I/C 1-3/8"	أقفال رئيسية تفتح مزلاج التراس
HL414-LHR		أسفل	N/A	مجداف قابل للتشغيل دائما
HL414-LHR		أعلى	N/A	مجداف قابل للتشغيل دائما
HL408-RHR		أسفل	قياسية 1-1 / 8 " I/C 1-3/8"	أقفال رئيسية تفتح مزلاج التراس
HL414-RHR		أسفل	N/A	مجداف قابل للتشغيل دائما
HL414-RHR		أعلى	N/A	مجداف قابل للتشغيل دائما


3H
1

HL600 طراز الدفع / السحب

للاستخدام مع أقفال الحفرة



- يطبق على حفرة ثقب المفتاح وحفرة الأقفال المقطعية.
- يتوافق مع ANSI / BHMA A156.13 الدرجة 1.
- UL مدرج لمدة 3 ساعات تصنيف الحرائق.
- سهولة التركيب. إعداد دقيق للباب بنفس أماكن ثقوب مسامير التجميع التي تتطابق مع حالة القفل.
- مجموعة واسعة من الوظائف المتاحة للاختيار من بينها.
- أحجام ضيقة وواسعة للوحة غطاء ثقب المفتاح ، تتوافق مع ANSI A115.1.

المواصفات

الاعتماد/ الامتثال	• ANSI / BHMA A156.13 الدرجة 1. • إدراج UL لمدة 3 ساعات تصنيف الحرائق.
الأبواب والتجهيزات	• تتوافق مع ANSI A1 1 5.1.
المجموعة الخلفية	• 2-3 / 4 "(70 ملم) (تستخدم مع حفرة أقفال السلسلة M).
مدى الباب	• 1-3 / 4 "(45 ملم) ~ 1-2 / 2" (64 ملم).
مقبض المناولة	• غير يدوي.
حالة المناولة	• مجال معكوس دون حالة إزالة.
عمود الدوران	• مجال معكوس دون حالة إزالة.
المباعدة	• قابل للكسر لمنع حالة القفل من فتح أو التلف.
الترباس الثابت	• (1) "(25 ملم) من الفولاذ المقاوم للصدأ.
مسمار تثبيت	• 3/4 "(1 9 ملم) مع لسان مضاد للاحتكاك، الكل من الفولاذ المقاوم للصدأ.
حجم الحالة	• 4-5 / 15 "× 6" × 1 "(110 ملم × 152 ملم × 25 ملم).
التشطيبات	• 605, 606, 611, 612, 613, 625, 626, 630.





الأبعاد

لوحة غطاء ثقب المفتاح

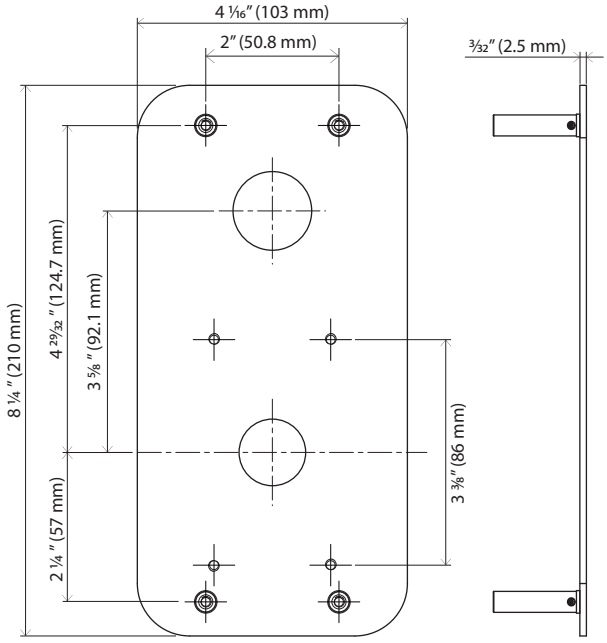

المقبض الدفع/السحب

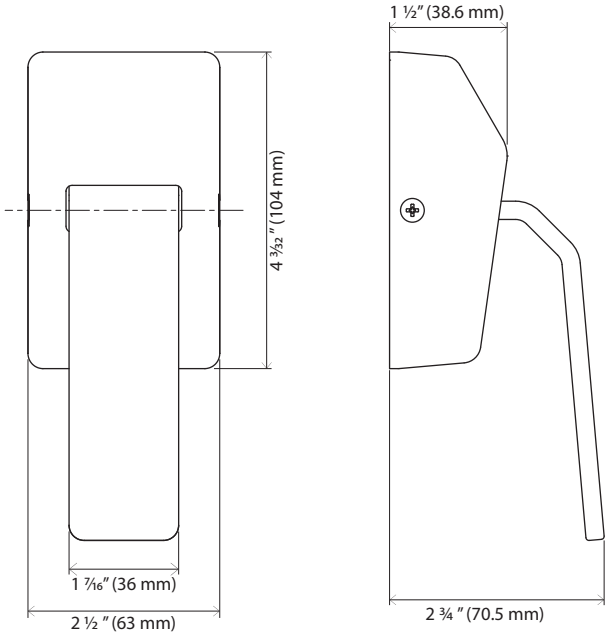

الاسطوانة

التوضيح	الوجه	الطول "1-1/8	"1-1/4	"1-3/8	"1-1/2	"1-5/8	"1-3/4	"1-7/8
	كامل الوجه قياسي	441-102	441-103	441-104	441-105	441-106	441-107	441-108
	كامل الوجه I/C Core	N/A	442-601	442-701	442-702	N/A	N/A	N/A

دروع الجبهة (لوحات الوجه)

مصنوعة من النحاس والبرونز أو الفولاذ المقاوم للصدأ، متوفرة بزاوية مربعة أو 1/4 "زاوية نصف قطر دائرة. وحدة كاملة من الدروع أمام الموردة مع المسامير. معلومات طلب درع الجبهة مدرجة أدناه كل على حدة.

زاوية مربعة "1-1/4 (32 ملم) عرض	"1-1/16 (27 ملم) عرض	زاوية دائرية 1/4 " "1-1/4 (32 ملم) عرض	"1-1/16 (27 ملم) عرض	التفاصيل
#528-711	#528-731	#528-721	#528-741	مسمار X مسمار ثابت X الترباس الثابت
#528-712	#528-732	#528-722	#528-742	مسمار X مسمار ثابت
#528-713	#528-733	#528-723	#528-743	مسمار X الترباس الثابت
#528-714	#528-734	#528-724	#528-744	مسمار
#528-715	#528-735	#528-725	#528-745	فارغة
#528-716	#528-736	#528-726	#528-746	الترباس الثابت



زاوية مربعة



زاوية دائرية 1/4 "

شوكات التحريك

مصنوعة من النحاس أو البرونز أو الفولاذ المقاوم للصدأ.
متوفر بزاوية مربعة أو 1/4 "زاوية دائرية.

وحدة رفاص كاملة متوفرة مع صندوق الرفاص ومسامير.
زيادة أطوال الشفة المخصصة في 1/8 "(3ملم) متاحة.



زاوية مربعة

527-611



زاوية دائرية 1/4 "

527-631

الوظائف

أقفال بمفاتيح

رقم ورمز الوظيفة		التفاصيل	ANSI/ BHMA
بدون التراس الثابت			
HL9000		**قفل المكاتب وقفل المدخل الداخلي** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين إلا إذا تم تعطيلة من الخارج بواسطة المفتاح أو من الداخل بملف الإبهام. • عند القفل من الخارج، فإن مزلاج التراس يتراجع بواسطة المفتاح من الخارج أو المجذاف من الداخل. • يبقى المضرب الخارجي مغلق حتى يتم إرجاع ملف الإبهام إلى الوضع الرأسي أو الفتح بواسطة المفتاح. • مسمار مساعد إضافي لمسمار تثبيت عند إغلاق الباب.	F04
HL9003		**قفل الفصول الدراسية** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين إلا إذا تم قفله من الخارج بواسطة المفتاح. • يفتح من الخارج بواسطة المفتاح. • يظل المجذاف الداخلي حر دائما للسماح بالخروج الفوري.	F05
HL9006		**قفل مدخل شقة*** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين إلا إذا تم قفله من الخارج بواسطة المفتاح. • عند القفل من الخارج، فإن مزلاج التراس يتراجع بواسطة المفتاح من الخارج أو المجذاف من الداخل. • يظل المجذاف الداخلي حر دائما للسماح بالخروج الفوري. • مسمار مساعد إضافي لمسمار تثبيت عند إغلاق الباب.	F09
HL9013		**قفل أمن الفصول الدراسية*** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين إلا إذا تم قفله من الخارج بواسطة المفتاح. • عند القفل من الخارج، فإن مزلاج التراس يتراجع بواسطة المفتاح من الخارج أو المجذاف من الداخل. • يظل المجذاف الداخلي حر دائما للسماح بالخروج الفوري. • مسمار مساعد إضافي لمسمار تثبيت عند إغلاق الباب.	

* تنبيه: يجب قفل الاسطوانة المزدوجة في المساكن ولا ينصح باستخدام أي باب للخروج في أوقات الطوارئ إذا كان يشكل خطرا على سلامة الحياة. ويتم التركيب وفقا للقوانين الحالية فقط.

رقم ورمز الوظيفة		التفاصيل	ANSI/ BHMA
مع التراس الثابت			
HL9400		**قفل السكن / غرفة النوم** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين في جميع الأوقات. • يتراجع التراس الثابت بواسطة المفتاح من الخارج أو ملف الإبهام من الداخل.	F21
HL9401		**قفل مدخل** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين مالم يتم قفله من الخارج بمقدار 20 درجة دوران بواسطة ملف الإبهام. • يتراجع التراس الثابت بمقدار 90 درجة دوران بواسطة ملف الإبهام. • عند الإغلاق، يمكن لكل من المفتاح من الخارج أو المجداف من داخل أن يؤدي إلى تراجع القفل الثابت ومزلاج التراس معاً. • إغلاق القفل الثابت يغلق المجداف من الخارج. • يظل المجذاف الداخلي حر دائما للسماح بالخروج الفوري. • مسمار مساعد إضافي لمسمار تثبيت عند إغلاق الباب.	F20
HL9402		**قفل غرفة المخزن / غرفة الأدوات*** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين في جميع الأوقات. • يتراجع التراس الثابت بواسطة المفتاح من أي من الجانبين.	F14
HL9403		**قفل الفصول الدراسية باستخدام القفل الثابت** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين في جميع الأوقات. • يتراجع التراس الثابت بواسطة المفتاح من الخارج. • إغلاق القفل الثابت يغلق المجداف من الخارج.	
HL9408		**قفل الممر** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين في جميع الأوقات. • يتراجع التراس الثابت بواسطة المفتاح من الخارج أو ملف الإبهام من الداخل. • إغلاق القفل الثابت يغلق المجداف من الخارج. • يظل المجذاف الداخلي حر دائما للسماح بالخروج الفوري.	F13
HL9413		**قفل أمان الفصول الدراسية مع ديدبولت*** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين في جميع الأوقات. • يتراجع التراس الثابت بواسطة المفتاح من أي من الجانبين. • إغلاق القفل الثابت يغلق المجداف من الخارج. • يؤدي تشغيل المجذاف من الداخل إلى تراجع القفل الثابت ومزلاج التراس في وقت واحد ويفتح المجذاف الخارجي. • يظل المجذاف الداخلي حر دائما للسماح بالخروج الفوري.	
HL9430		**قفل خزانة / غرفة المخزن** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين في جميع الأوقات. • يتراجع التراس الثابت بواسطة المفتاح من الخارج.	

* تنبيه: يجب قفل الاسطوانة المزدوجة في المساكن ولا ينصح باستخدام أي باب للخروج في أوقات الطوارئ إذا كان يشكل خطرا على سلامة الحياة. ويتم التركيب وفقا للقوانين الحالية فقط.

أقفال بدون مفاتيح

رقم ورمز الوظيفة	التفاصيل	ANSI/ BHMA
بدون التراس الثابت		
HL9020 	**قفل خاص للحمام / غرفة النوم** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين إلا إذا كان مقفل من الداخل بملف الإبهام. • تشغيل المجذاف الداخلي أو إغلاق الباب يفتح المجذاف الخارجي. • للفتح من الخارج، قم بإزالة زر الطوارئ (615617-010)، أدرج مفتاح الطوارئ (615625-060) في حفرة الوصول وادر المفتاح.	F22
HL9021 	**خصوصية مع قلب خارجي** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين إلا إذا كان مقفل من الداخل بملف الإبهام أو من الخارج بواسطة الملف. • تشغيل المجذاف من الداخل وإغلاق الباب، بالتناوب من الداخل بواسطة ملف الإبهام أو من الخارج بواسطة الملف يفتح المجذاف الخارجي. • تحديد 615654-040 لمسامير توركس.	
HL9030 	**قفل الممر** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين في جميع الأوقات.	F01
مع التراس الثابت		
HL9420 	**خصوصية مع التراس الثابت** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين في جميع الأوقات. • يتراجع التراس الثابت بواسطة ملف الإبهام من الداخل. • إغلاق القفل الثابت يغلق المجداف من الخارج. • للفتح من الخارج، قم بإزالة زر الطوارئ (615617-010)، أدرج مفتاح الطوارئ (615625-060) في حفرة الوصول وادر المفتاح.	
HL9421 	**خصوصية مع التراس الثابت وقلب خارجي** • يتراجع مزلاج التراس بواسطة المجذاف من أي من الجانبين في جميع الأوقات. • يتراجع التراس الثابت بواسطة م لف الإبهام من الداخل أو القلب من الخارج. • إغلاق القفل الثابت يغلق المجداف من الخارج. • يؤدي تدوير الملف من الخارج إلى تراجع القفل الثابت ويفتح المجذاف الخارجي. • تحديد 615654-040 لمسامير توركس.	



كيفية الطلب

HL200

الجهاز	مثال الطلب
	HL200 630 B27

النموذج

HL200

التشطيب

(US3) 605 (US9) 611 (US10B) 613 (US26D) 626
(US4) 606 (US10) 612 (US26) 625 (US32D) 630

شوكات التحريك (انظر صفحة 6)

B27 مضرب T –

D27 مضرب ANSI

HL400

الجهاز	مثال الطلب
	HL408 RHR 0 630

النموذج

HL408 المجذاف موجه إلى الأسفل
HL414 المجذاف موجه إلى الأعلى

مقابض

LHR حافة عكس يدوية يسرى
RHR حافة عكس يدوية يمنى

الاسطوانة

0 اسطوانة أقل
1 1 قياسي 1-1 / 8 "
2 "I/C 1-3/8

التشطيب

(US3) 605 (US9) 611 (US10B) 613 (US26D) 626
(US4) 606 (US10) 612 (US26) 625 (US32D) 630

حفرة الاسطوانة غير مطلوبة في HL414.

HL600

الجهاز	مثال الطلب
	HL 9000 630 1 441-102 528-711 527-611

النموذج

HL

رمز الوظيفة (انظر صفحة 15)

التشطيب

(US3) 605 (US9) 611 (US10B) 613 (US26D) 626
(US4) 606 (US10) 612 (US26) 625 (US32D) 630

القلب

0 غطاء أسطواني أقل
1 1 دبوس أسطواني عادي
2 إلكتروني وجه كامل بقلب
3 إلكتروني وجه كامل بقلب أقل
4 إلكتروني مستتر بقلب
5 إلكتروني مستتر بقلب أقل

طول الأسطوانة (انظر صفحة 14)

دروع الجبهة (انظر صفحة 14)

شوكات التحريك (انظر صفحة 14)

الضمان

تضمن شركة كلاتشي للمشتري الرئيسي بأن كافة المنتجات التي تقوم الشركة على إنتاجها وتوفيرها خالية من العيوب من حيث المادة والمصنوعية وذلك فيما يتعلق بالأقفال الميكانيكية (5 سنوات) والمنتجات الكهربية (سنة) والتشطيبات (سنة). الضمان الحالي لا يغطي الخدوش أو الاحتكاك أو التلف الناتج عن استخدام الطلاءات أو المحاليل أو المواد الكيميائية الأخرى وكذلك التلف والبلى العاديين أو سوء الاستخدام أو أي تلف يحدث نتيجة للتركيب غير المناسب أو سوء استخدام المنتج. وعلاوةً على ذلك، فإن التكلفة التي تم تكبدها في إزالة وتركيب أي منتج بديل غير مشمولة في الضمان. وفور إرجاع المنتج المعيب، يجوز لشركة كلاتشي أن تصلح المنتج أو أن تستبدله.

أي تعديل أو أية تغييرات ميدانية أخرى تدخل على أي فتحة حريق معيرة يمكن أن يؤثر على تقييم الحريق الخاص بالفتحة، ولذا فإن شركة آي- تك ميتال مانيوفاكشترينج لا تقدم أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بما ينتج عن ذلك التأثير في أي موقف معين. عند القيام بتعديل أي جزء من أي فتحة حريق معيرة- أو تعيين وتركيب فتحة حريق معيرة جديدة، الرجاء استشارة أحد متخصصي القانون أو مسؤولي القانوني المحليين (سلطة لها اختصاص في الأمر) لضمان الالتزام بكافة القوانين والتقييمات المنطبقة.

ملحوظة:

- لا ينطبق الضمان على الأجهزة التي تم تركيبها في المرافق التعليمية وأبنية الطلاب.
- يسري العمل بهذا الضمان من تاريخ الشحن.

In the event of any conflict between the English and other language versions, the original English version shall prevail.

في حال وجود أي تعارض بين النسختين الإنجليزية واللغات الأخرى، يجب تغليب النسخة الإنجليزية الأصلية.

المحتويات الواردة في هذا الكتالوج تم إيرادها على سبيل المرجعية والتوضيح فحسب. وتخضع الشحن لضمنيات الانتاج الفعلي. لذا نرجو استشارة المصنع فيما يتعلق بالقرار النهائي.

Klacci®
life unlocked.

www.klacci.com

المقر ومكتب التشغيل

I-TEK Metal Manufacturing Co., Ltd. 18 Gungye .3rd Road, Annan, Tainan 709, Taiwan

هاتف: 886 6 3840722

فاكس: 886 6 3840715

البريد الإلكتروني: sd.klacci@gmail.com

sd@klacci.com

sd@iteklock.com.tw

المكتب الإقليمية الأمريكي

I-TEK Metal Manufacturing Inc., 409 North Figueroa Street, Wilmington, CA 90744

هاتف: (310) 513-8016

فاكس: (310) 513-8620

البريد الإلكتروني: sd@klacci.com

sd.klacci@gmail.com

iteklockus@gmail.com

حق النسخ2016 ، جميع الحقوق محفوظة لشركة آي تيك للصناعات المعدنية

تخضع للتغيير دون إشعار، 201605(01-00-02-177a60A)