Klacci®
life unlocked.





1K シリーズ

ANSI グレード 1

スマートネットワークロック

キーパッド　ロック

科技、安全、便利



生活をシンプルにする





アクセス制御に関して、キーレス化するほど便利なものはありません。

iK シリーズキーパッドロックを使用すると、すばやく簡単に施設に入場でき、ドアを開けるために鍵を携帯する負担がなくなります。単純なパスコードを入力すると、数秒でアクセスできます。

この製品は、標準円筒形ドアロックに適合するために、簡単に設置できるよう設計されており、家庭、B&B、オフィス、ホテル、診療所など、様々な用途に適しています。



何よりも安全とセキュリティー

解除装置を選択する際は、常に安全性とセキュリティーが優先事項です。Klacci は、当社製品がお客様にふさわしいセキュリティーと快適さをもたらすことを保証します。

iK シリーズキーパッドロックは、ANSI/BHMA グレード２を製品として、市場で最も厳しい基準のテストに準拠しており、強力な侵入試験に耐えることができる堅牢で耐朽性のあるコアロックを備えています。

電子機器は、ANSI / BHMA A156.25 電動ロック装置およびアクセス制御システムユニットの UL294 規格で認定されており、完全なロックは UL3 時間耐火性でテストされています。 iK は、あらゆる種類の脅威や危険からの万能の保護を提供します。

ロックのダミーパスコード機能は必要に応じてアクティブにできます。これにより、ユーザーはアクセスパスコードを入力する前にダミーコードの文字列をランダムに入力し、覗きまたは指紋追跡によってパスコードを解こうとしようとする人に対抗できます。

セキュリティーを強化するために、システムには５回の試行失敗の後、１分間パスコード入力を無効にする自動ロックアウトメカニズムがあり、試行錯誤によって誰もパスコードを把握できないようにします。





速くても便利



iK シリーズキーパッドロックは、高速で便利な操作のために設計されています。パスコードの検証時間は１秒未満で、使用後に自動的にロックされます。ユーザーパスコードは簡単に追加または削除でき、特定のパスコードセットを削除したり、残りのパスコードに影響を与えることなく削除できます。管理者のパスコードを忘れた場合、ロックをデフォルトにリセットできます。

バッテリー駆動であるため、複雑なドアの準備と配線が不要であり、フィリップスドライバーを使用するだけですぐに設置できます。

通常の作動モードとは別に、ロックを継続的にロック解除モードに設定するホールドオープンモードを備えており、アクセスのたびにパスコードを入力する必要がなくなり、オフィスなどの人が多い場所に最適です。また、プライバシーモードをオンにして、邪魔されたくない場合には全てのユーザーコードを一次的に無効にすることができます。このような機能は、管理者のパスコードを無効にしません。




内側




特徴


- 1秒位未満の高速なパスコード検証。
- 管理者パスコード1つと、ユーザーパスワード 100 セットを許可。
- 管理者は、ユーザーのパスうコードの長さを 4 ～ 8 桁で決めることができる。
- 程バッテリー警告は、ユーザーにバッテリを交換するように通知します。
- パスコードデータは、電池交換、停電、または長期間使用しなかった後も消去されません。
- オンとオフを切り替えることができるキー操作音を備えたキーパッド。
- 持ち手なしの、左右のドアに取り付けられリバーシブルのフィールド。
- メカニカルキーは、電源障害や電子障害などの緊急時に使用するお k とができます。
- ホールドオープンモード / プライバシーモードは管理者がオン / オフにできます。
- ホールドオープンモードの持続時間は 1~23 時間、または時間無制限に設定することができます。
- デュアルカラー LED ビジュアルインジケーターと可聴アラート。
- ANSI / BHMA A156.2 グレード 1、A156.25、UL 294、CAN / ULC-60839 アクセス制御システム規格、UL10C、ADA に準拠しています。
- クラッチ機能が利用可能 : ロックされると、外側のレバーがロック機構から外れ、自由に回転します。
- メーカー保証 : 機械部品 5 年間、電動部品 1 年間、仕上げ 1 年間。

寸法

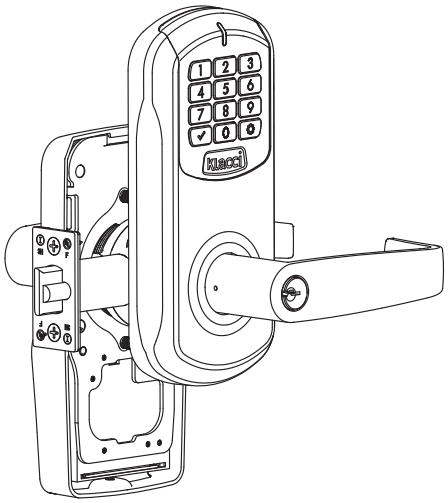

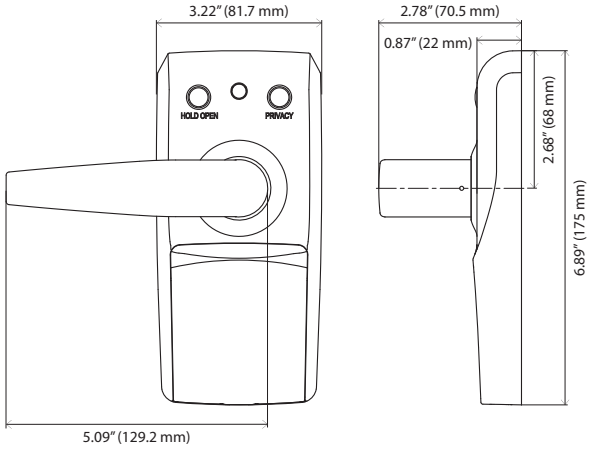

内側

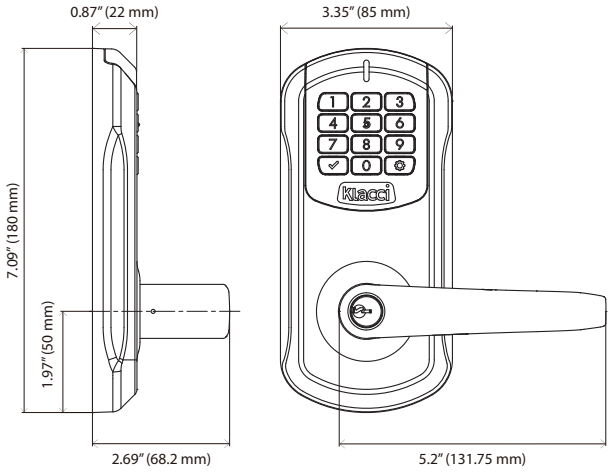

外側

トリム

高品質の亜鉛合金属製で、最適な形に仕上げることが可能です。



D



Q



A

色の選択



605
黄銅（ツヤ）



606
黄銅（砂目）




611
丹銅（ツヤ）



612
丹銅（砂目）



613
黒



625
クロム（ツヤ）



626
クロム（霧）


1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
Klacci

仕様

電子仕様

認定 / コンプライアンス	• ANSI/BHMA A156.25 • アクセスコントロールシステムユニットの UL294。 • CAN/ULC-60839 電子アクセス制御システム。 • ADA 基準を満たしています。
解錠方法	• パスコード入力。 • メカニカルキー。
解錠モード設定	• 標準モード。 • 開錠モード 開錠モード (正常モードに再設定されるまで長時間開錠状態)。 • プライバシーモード プライバシーモード (正常モードに再設定されるか内側の取っ手を回すことによる解除まで長時間の閉扉状態。管理者の携帯は制限を受けない)。
動作温度	• 0~49 ° C。
電源供給	• 4 単三アルカリ電池。
使用者	• 最大 100 ユーザー。 • ユーザー : 最大 500 ユーザー。 • サービス : 最大 5 つのサービス。
ドアロック管理	• 1の管理者 (管理者のパスコードの長さは 6 桁です)。 • 管理者は、パスコードの長さを 4 ～ 8 桁で決定する。 • 管理者は、ユーザーのパスコードを個別に追加または削除できます。
開錠時間	• ≤ 1秒。
操作インターフェイス	• ダミーパスコード機能 パスコードの前に (12~16 個のダミー数字を追加することができる。 • 5 回試行に失敗すると自動ロックアウトメカニズムが 1 分作動します。
スタイル / レイアウト	• 12 ボタン、3 × 4 マトリックスキーパッド。

機械仕様

認定 / コンプライアンス	• "A" ラベル (3 時間) の単一スイングドア (4'x8') に UL がリストされています。 • アメリカ国家規格 ANSI/ BHMAA156.2 Grade1 合格 Cylindrical Lock 認証。 • ドアアセンブリの正圧火災試験に関する UL10C 規格。
ドア & 準備	• ANSI A115.2, ボルトを取り付ける。
バックセット	• 標準 2-3/4" (70mm) : 2-3/8" (60mm)・3-3/4" (95mm) ・5" (127mm) もあり。
ドアの厚さ	• 標準の 1-1/2" (38mm) から 2" (50.8mm) の木製または金属製のドア。 • これより厚いドアの場合はお問い合わせください。
ラッチ	• 1/2 インチ (12.5mm) スロー , UL リスト , フェイスプレート自動調整 , 3/4 インチ (19mm) スローファイアドアデッドラッチが利用可能。
ドアの勝手	• 無方向性。
ストライク	• ANSI ストライク標準、 T ストライクまたはフルリップストライクはオプションです。
シリンダー	• 6 ピン "C" 鍵穴標準 , ニッケルシルバーキー、Schlage® オリジナルシリンダーと互換性あり。
8 字形取外し式シリンダ	• SFIC: 6 または 7 ピン Best® または Falcon® のオリジナルシリンダーと互換性あり。 • FSIC: 6 ピン , Schlage® オリジナルシリンダーと互換性あり。
トリム	• 個体亜鉛ダイキャストレバー、バラ色鍛造真鍮、隠しネジ



Klacci®
life unlocked.

www.klacci.com

本社

I-TEK 金属製造株式会社

70955 台南市安南區工業三路18號

T 886 6 3840722

F 886 6 3840715

E sd.klacci@gmail.com
sd@klacci.com
sd@iteklock.com.tw

グローバルオフィス

KLACCI Inc.

California, USA

Nevada, USA

T +1 (720) 675-5677

E sd@klacci.com
sd.klacci@gmail.com

著作権 © 2021 I-TEK Metal Manufacturing. 全著作権所有
通知なく本カタログ内容を変更することがあります。202106(A60a1AQ-02-01-01)