

凱樂奇.
Klacci®
life unlocked.

驗證人臉辨識資料



1F+

系列

雙系統

美國國家標準一級

免接觸式智慧門鎖

雙重認證



if⁺

系列

美國國家標準一級

雙系統

免接觸式智慧門鎖

雙重認證

目錄

以免接觸式解決方案打造一個健康又安全的社區.....	1
卡片和手機雙重解鎖.....	3
新時代的真正先驅者.....	5
Linkage® 系統應用程式.....	9
Linkage® 系統平台.....	11
智慧感應卡片.....	13
感應扣環.....	14
產品選項.....	15
iF ⁺ -01 圓柱形門鎖.....	17
iF ⁺ -94 匣式門鎖.....	19
iF ⁺ -R 讀頭.....	21
電子規格.....	25
鎖體規格.....	26
iF ⁺ -01 圓柱形門鎖.....	26
iF ⁺ -94 匣式門鎖.....	27
iF ⁺ -R 讀頭.....	28
配件.....	29
圓柱型鎖配件.....	29
匣式鎖配件.....	30
顏色選擇.....	31
安全接觸.....	32
關於 Klacci 凱樂奇.....	33
建案實績.....	35



以免接觸式解決方案打造 一個健康又安全的社區

在交通繁忙和公共場所，門五金的接觸表面為有害微生物的繁殖創造了理想的環境。門五金行業已成為應對快速發展的格局的戰場，它正在迅速採用 COVID-19 協議來減少建築物中尤其是開門時的接觸點數量。

因應 COVID-19 改變了人的生活及社交方式。商業企業或政府大樓對於員工的健康及安全性也變得更加的重視。

如何降低對建築居民的健康風險儼然成為安全與保障之後的下一個最重要的因素。

Klacci 正透過行動裝置門禁控制將電子門禁管控系統帶到一個全新的境界。使用行動憑證可以將接觸頻率大大降低，相較於共享空間中需要重複使用的實體卡片或是鑰匙更來的衛生且便利。使用我們的行動裝置多元認證甚至可以將安全性，免接觸式出入以及社交距離完美的結合在一起。

我們保護和關心我們的社區。



卡片和手機雙重解鎖

安全性和靈活性的強大組合

iF⁺ 系列標配多種解鎖方法，包括智慧型手機和 RFID 智慧型卡片，具有更快的存取解鎖時間和安全方便的優勢。不僅提供免接觸式開鎖，更具備門禁系統後台管理功能



效能

近距離免接觸式小於 1 秒開鎖驗證時間，提供使用者最快速度的讀取和零接觸的讀卡距離。¹

方便

可以由管理者快速授權或刪除。調整長期或臨時授權使用者就是這麼容易。

安全

智慧感應卡片受資訊安全的嚴密保護。存取儲存的資料受到高達 AES 128 位元加密的保護。²

彈性


完全符合 ISO14443A/B 的免接觸式感應智慧卡協定。數位電子鑰匙有多種格式可供選擇，例如感應扣環 (transponder)，以滿足您的喜好。

注意：

1. 小於 1 秒的時間和大約 0.75 英吋的讀卡距離可能會根據所使用的電子憑證的類型或格式而變化。
2. 基於卡片類型的加密演算法。



新時代的真正先驅者

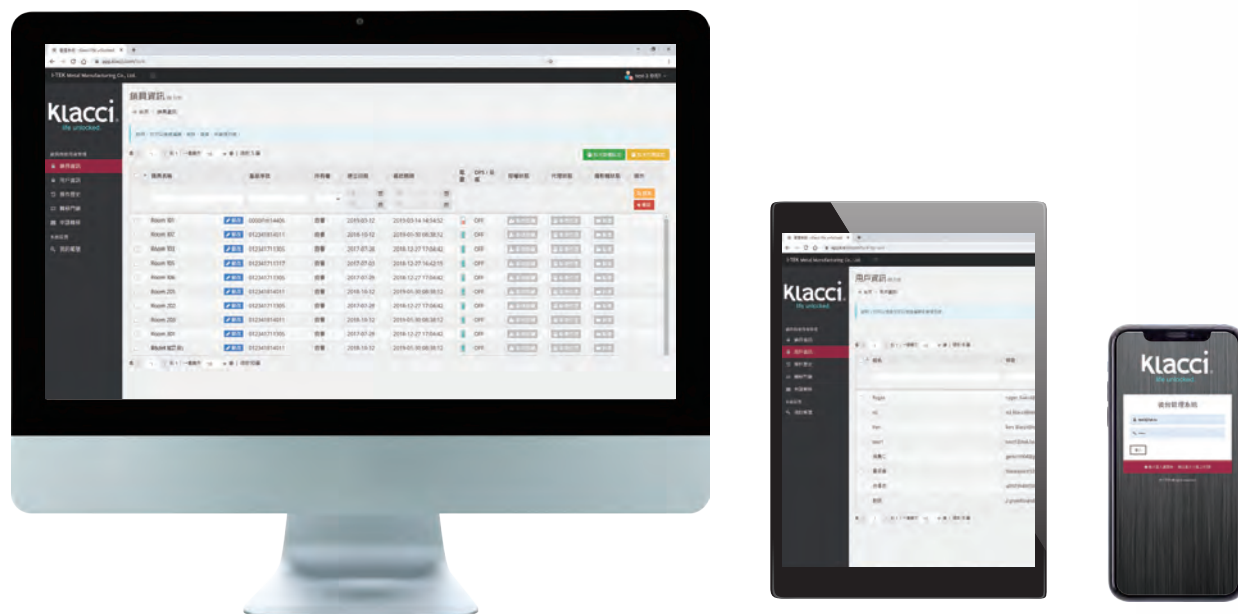

支援雙重身份驗證的免接觸解決方案

以最小化病毒的傳播減少接觸已成為門禁的新常態。**iF⁺** 系列雙系統免接觸式智慧門鎖不僅增加生物識別技術以補充現有的門禁控制方案，經由使用移動憑證消除了使用實體鑰匙或共享鑰匙卡的需求 - 所有這些都在使用者的掌握之中。

更安全

雙重身份驗證可以從 Smartlink 應用程式中開啟，第一重利用使用者手機內使用者的指紋生物識別功能或簡單密碼來識別訪客。第二重驗證，增加額外的臉部辨識作為開鎖的選項。

更具靈活性

鎖的管理員可以靈活運用雙重驗證來設定安全的級別。不必所有的空間都需要相同的安全級別，也不是所有授權用戶都具有相同的權限。**iF⁺** 系列雙系統免接觸式智慧門鎖為您提供了靈活性，可以通過鎖和用戶來調整所需的身份驗證程度。

更方便

行動憑證為使用者帶來了優勢，因為無需安裝輸入設備或與門鎖物理連接，意味著更少的設置或維護成本，以及減少門鎖的磨損，同時在定期維護方面更加方便。





雙重身份驗證讓您更安全

智慧型手機可以作為門禁系統的數位鑰匙，既可以使用自己設定的密碼，也可以使用您的身份特徵（指紋、臉部）辨識。為什麼不充分利用這兩種方式的優勢呢？

大多數智慧型手機或平板電腦都配備了具有內建生物識別功能的相機。**iF⁺** 系列雙系統免接觸式智慧門鎖與我們的 Smartlink 應用程式集成了這些功能，取代了實體鑰匙或磁卡，讓您可以選擇使用您所知道和您所擁有的東西來保護您的空間，因此實質上是一種雙重身份驗證。

進入場所所需的安全級別由管理員管控，由他 / 她決定哪些場所或使用者需要單項身份驗證，哪些需要雙重身份驗證。

手機應該妥善保管，但如果發生遺失情況，並不意味拾有者可以打開您的門。當您的門安裝了 **iF⁺** 系列雙系統免接觸式智慧門鎖後，您自己就是該鎖的唯一數位鑰匙。






Smartlink

Smartlink 應用程式

使用雲端 APP 的行動管理

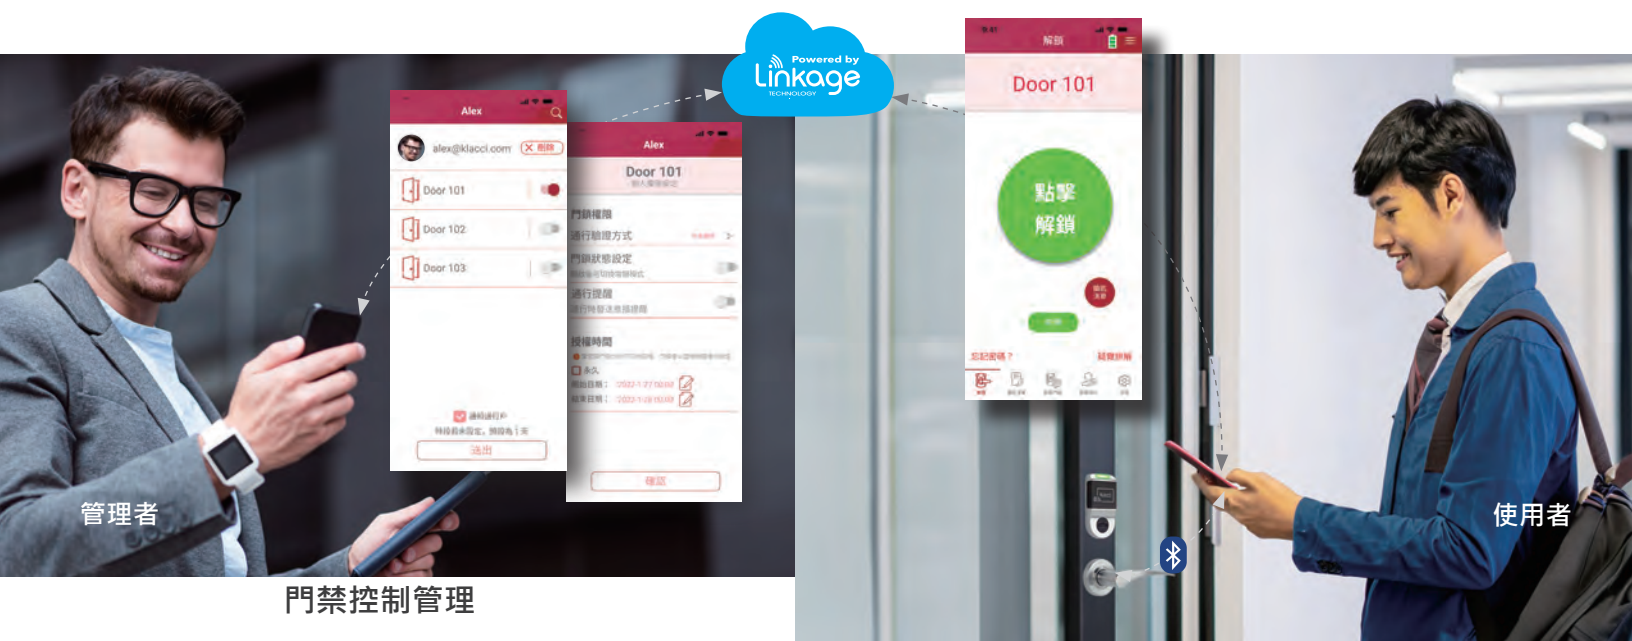

門禁控制管理


快速通關開鎖

Linkage® 技術是一個生態系統，將不同的訪問控制應用程式連接並彙集在一個平台下，使您能夠根據用戶的需求和安全要求遠程管理和配置安裝在不同位置的鎖具。用戶的開鎖權限可以經由 Smartlink 應用程式或門戶網站從任何地方即時添加、管理和刪除，以及追溯所有用戶的歷史記錄。

管理者也可以針對經常出入不需高規格門禁的門鎖派給使用者一鍵快速通關的開鎖方式，讓使用者更方便快速的通行。

iF+ 系列雙系統免接觸式智慧門鎖專為簡化安裝和設定而設計，利用智慧型手機的電信訊號與雲端連接，因此無需專門為鎖提供額外的無線連接。

Smartlink 應用程式提供多合一工具來管理您的 iF+ 系列雙系統免接觸式智慧門鎖。

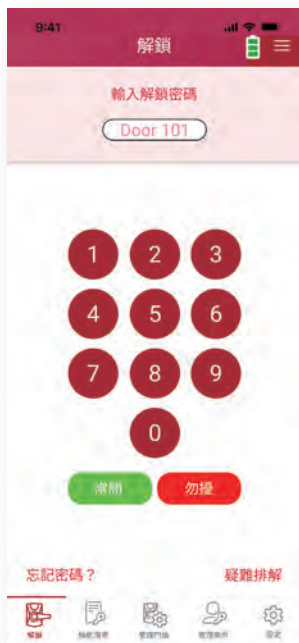

用戶體驗

- 可以一目了然地查看與同一用戶關聯的所有鎖。在應用程式上輕鬆切換不同的鎖以打開不同的門，而無需設置多個用戶帳戶。
- 應用程式提供反饋選項，允許用戶報告問題或與 Klacci 分享用戶體驗。
- 所有存儲的生物識別數據在用戶設備中符合 GDPR。Smartlink 不上傳或共享數據。
- 兼容 iOS 和安卓設備。

管理

- Linkage® 設置於雲端，隨時隨地即時添加、刪除或編輯鎖的設置。
- 管理者可以選擇派發手機或智慧感應卡片給使用者開鎖。
- 管理者也可以透過 Smartlink 與門鎖同步並管理卡片權限。
- 透過使用單一或雙重身份驗證，甚至一鍵快速通關存取來調整存取要求。
- 為不同的鎖和 / 或使用者設定可存取的時間和日期。
- 發送一次或多次開鎖授權遠端或臨時訪客。
- 打開 / 關閉 HOLD OPEN 或 PRIVACY 模式。為 HOLD OPEN 模式設定時間。* (可使用 App 設定)
- 可以從應用程式顯示用戶列表、歷史記錄、門鎖電池電量，以全面了解鎖狀態。

* 較長的計時器持續時間可能會影響電池壽命。

安全

- 鎖具與 Linkage® 雲端數據傳輸是以 128 位 AES 加密的。
- 每個鎖都會產生一個唯一的加密金鑰，此金鑰不會與其他鎖共用。

靈活的模式可以滿足您的各種需求

	基本模式	進階模式
管理平台	Smartlink App	管理平台 Smartlink App
裝置	智慧型手機 平板	智慧型手機 平板 桌上型電腦 PC
網站數量	一個或多個	一個或多個
門鎖數量無限	✓	✓
使用者數量無限	✓	✓
歷史記錄數量無限	✓	✓
分配用戶時間表	✓	✓
批量授權	✕	✓
代理人授權	✕	✓
授權轉移	✕	✓
客製化系統 *	✕	✓
授權轉移 *	✕	✓

* 即將問世，請聯繫我們的銷售代表以獲取詳細信息。



Linkage® 技術的優點之一是可以輕鬆進行調整併將其組合到新的或現有的管理系統中，從而使您可以輕鬆進行訪問和管理。無論是在小型應用程序還是大型應用程序中使用，Linkage® 都能滿足您的需求。

基本模式

Smartlink 應用程式或 Linkage®Web 門戶可以滿足您的所有管理需求，其中包括：

- 添加，修改和刪除用戶訪問權限
- 執行高級訪問控制設置
- 實時監控和狀態警報
- 檢查用戶的歷史記錄

進階模式

已經具有集中式系統的企業可以選擇自定義 Linkage® 平台並將其集成到其現有系統中。對於 B & B，酒店和公寓等特定應用，管理平台可以集成支付服務*，以提供更快，更方便的服務和解決方案。

- 批量授權
- 代理人授權
- 授權轉移

智慧感應卡片

智慧感應卡片可運用於暫時性授權的使用者，例如旅館住戶、訪客或親朋好友。此卡片應用廣泛，不但可以用來解開門鎖，也同時能應用在其他管制裝置，如電梯、電腦、租賃系統、等等。


使用智慧感應卡時不會與鎖體有任何的接觸與摩擦，使通行不留痕跡且卡片不會有磨損的現象。智慧感應卡不怕被消磁、刮傷且防水。同時，一張卡片可以重複使用，比起磁條卡及其他通行裝置更具有經濟效益。



規格

標準型	• 符合 ISO/IEC 14443-A 類型。
相容卡類	• Mifare® Classic。
頻率	• 13.56 MHz。
材質	• PVC 聚氯乙烯。
尺寸	• 3-3/8" × 2-1/8" × 1/32" (85.6mm x 54mm x 0.8mm)。

鎖具 & 讀頭可進行讀卡功能，並可透過手機 App 進行派卡 (如手機有讀卡功能可透過手機直接派卡)。

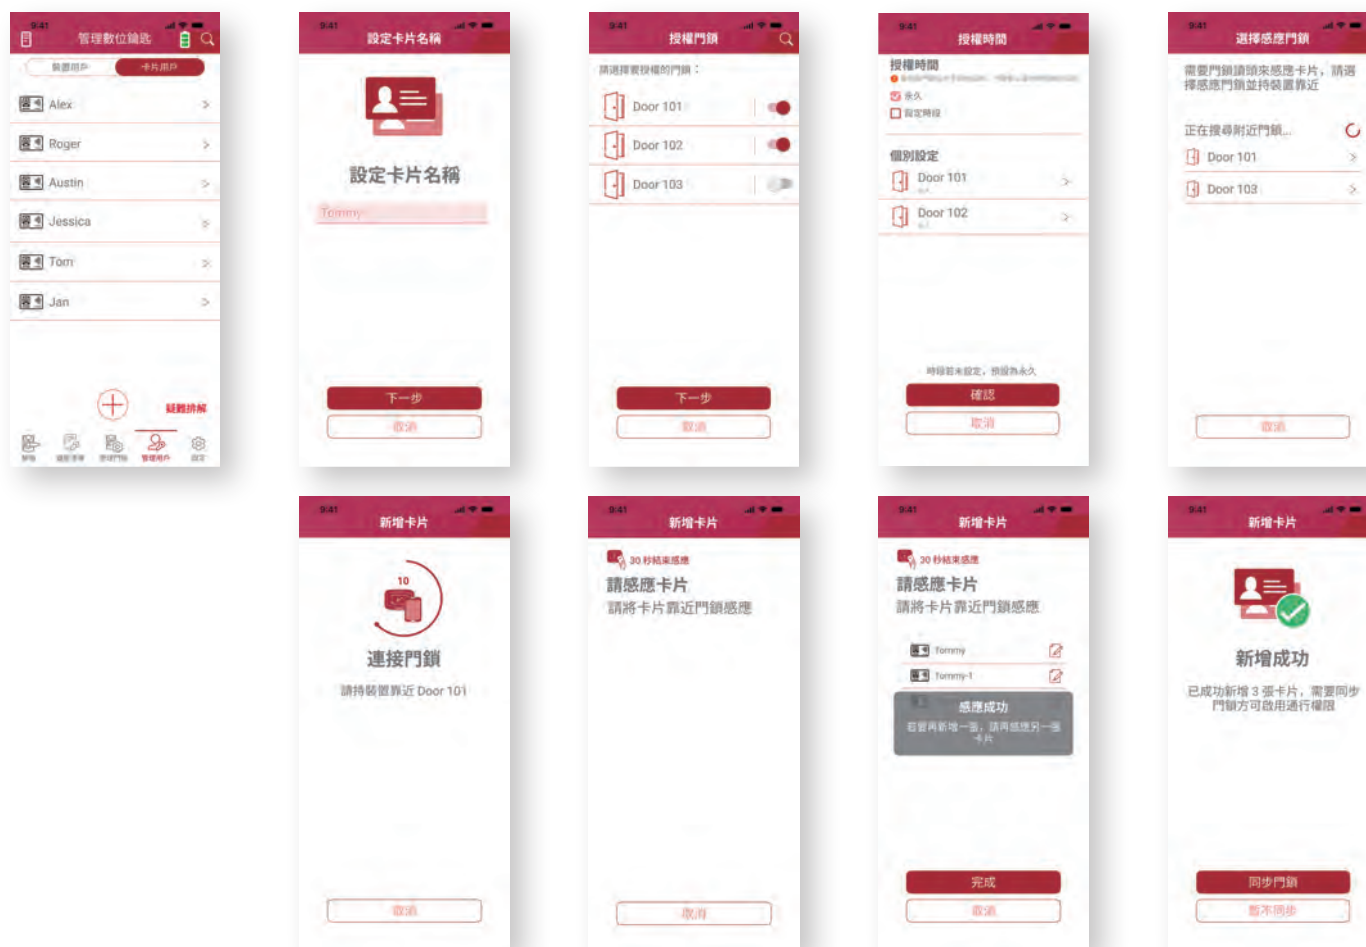



感應扣環

如果您對每次出門就必須帶著一大串鑰匙而感到麻煩，感應扣環是最適合您使用的。

感應扣環材質耐用且非常的輕，使您的鑰匙圈會顯然地變輕。如果您使用多組智慧門鎖，可以把所有的通行授權設定在單一扣環上，減少鑰匙圈對口袋的負擔。



規格

標準型	• 符合 ISO/IEC 14443-A 類型。
防水防塵等級	• IP66。
頻率	• 13.56 MHz。
材質	• 耐用合成纖維樹脂。
尺寸	• 1-3/4" × 1-3/16" × 3/32" (45 mm x 30 mm x 2.3 mm)。

產品選項

隨著數字時代的進步，無線技術已成為高效和智能應用的基石。

Klacci 已經努力前進，帶來了全新的高效和智能應用水平。憑藉 **iF⁺** 系列雙系統免接觸式智慧門鎖，存取控制的操作和管理變得前所未有地簡單。無論何時何地，您都可以輕鬆掌握在手中。

iF⁺ 系列雙系統免接觸式智慧門鎖是為了靈活性和適應性而設計，以適應任何家庭或商業場所的大小和應用需求。憑藉其革命性的創新 Linkage[®] 技術，您的物業將以方便而安全的方式得到保護。

電池版		
		
	iF⁺-01 圓柱形門鎖	iF⁺-94 匣式門鎖
電源供應	4 顆 AA 鹼性電池	
機械鎖體結構	圓柱形門鎖	匣式門鎖
電子認證	1.ANSI/BHMA A156.25。2.美國聯邦通信委員會第 15 部分。	
產品特點	<ul style="list-style-type: none"> 通過美國國家標準 ANSI / BHMA A156.2 圓柱形鎖法規一級鎖要求 符合 ANSI / BHMA A156.2 圓柱形鎖法規的一級鎖要求 新門安裝或舊鎖替換都同樣輕鬆簡單 常開 (HOLD OPEN) 和勿擾 (PRIVACY) 模式為標準功能 	<ul style="list-style-type: none"> 符合 ANSI / BHMA A156.13 匣式鎖法規的一級鎖要求 鎖體內大部分的作動零件均由高強度合金鋼製成，鎖舌材質則是不銹鋼 常開 (HOLD OPEN) 和勿擾 (PRIVACY) 模式為標準功能
應用範圍	居家、辦公室、學校、醫院、酒店、宿舍、民宿。	
	<ul style="list-style-type: none"> 簡易快速安裝和安全性防護的理想選擇 	<ul style="list-style-type: none"> 經得起耐久性和極需最嚴格防護的選項
請參閱	17	19

弱電版



iF+-R

讀頭與其他設備整合應用

輸入電壓：12 或 24 VDC

輸出電壓：

帶電迴路 (輸出電壓 = 輸入電壓；電流：最大值 1.5A)

乾接點迴路 (COM，NO/NC)

3.加拿大工業 (IC) 認證。

- 備有兩種輸入 / 輸出的通電迴路，可輕易連接到逃生門鎖，陰極鎖，自動開關門器等設備
- 常開 (HOLD OPEN) 和勿擾 (PRIVACY) 模式為標準功能

居家、辦公室、學校、醫院、酒店、宿舍、民宿。

- 滿足需要連接其他門禁設備裝置的需求

iF⁺-01 圓柱形門鎖



外側

您快速簡便安裝的解決方案

輕鬆安裝或翻新當前的門框
和準備工作

出色的設計和功能滿足您的所有需求

沒有什麼比靈活的产品更能說明产品了，它不僅可以實現其設計目的，還可以將其提升到全新的便利性和性能水平。

iF⁺-01 模型已集成到標準的圓柱形鎖具中，使您可以輕鬆地改裝到現有的門準備中，因此不需要其他鑽孔。此外，它由 4 顆 AA 鹼性電池供電，使用壽命長達一年，因此您可以告別複雜的接線。安裝簡便，快捷，可以使用一些簡單的工具完成安裝，並在幾分鐘之內完成安裝。



內側

iF⁺-94 匣式門鎖



外側

您的解決方案可提供更強大，
更通用的安全性

多種裝飾把手可滿足高安全性
需求

與時尚美感增強的安全性

在強度和安全性方面，插鎖是不可比擬的，其堅固的機械設計和可選的輔助鎖舌可增強強度和安全性，為您帶來最高級別的安全性和輕鬆度。

iF⁺-94 使用 ANSI / BHMA 1 級鎖匣，可以承受最嚴格的強制進入嘗試而不會失敗。它由 4 顆 AA 鹼性電池供電，預計電池使用壽命長達一年。電池盒嵌入門中，使其整體美學設計更薄更優雅，可滿足您的裝飾需求。



內側

iF⁺-R 讀頭




門禁系統可以這麼小。iF⁺-R 讀卡器越來越多地擴展了 iF 系列智能免接觸式鎖的適用性。

無論是限制新安裝的現有應用程式，還是僅需將門鎖升級為高安全性免接觸式解決方案開口，iF⁺-R 讀頭都是最佳選擇。iF⁺-R 讀頭具有 iF⁺ 系列雙系統免接觸式智慧門鎖的全部功能，可以通過快速的輸入 / 輸出端子電路輕鬆地連接到大多數現有的門禁設備。



iF⁺-R 讀頭

應用範圍

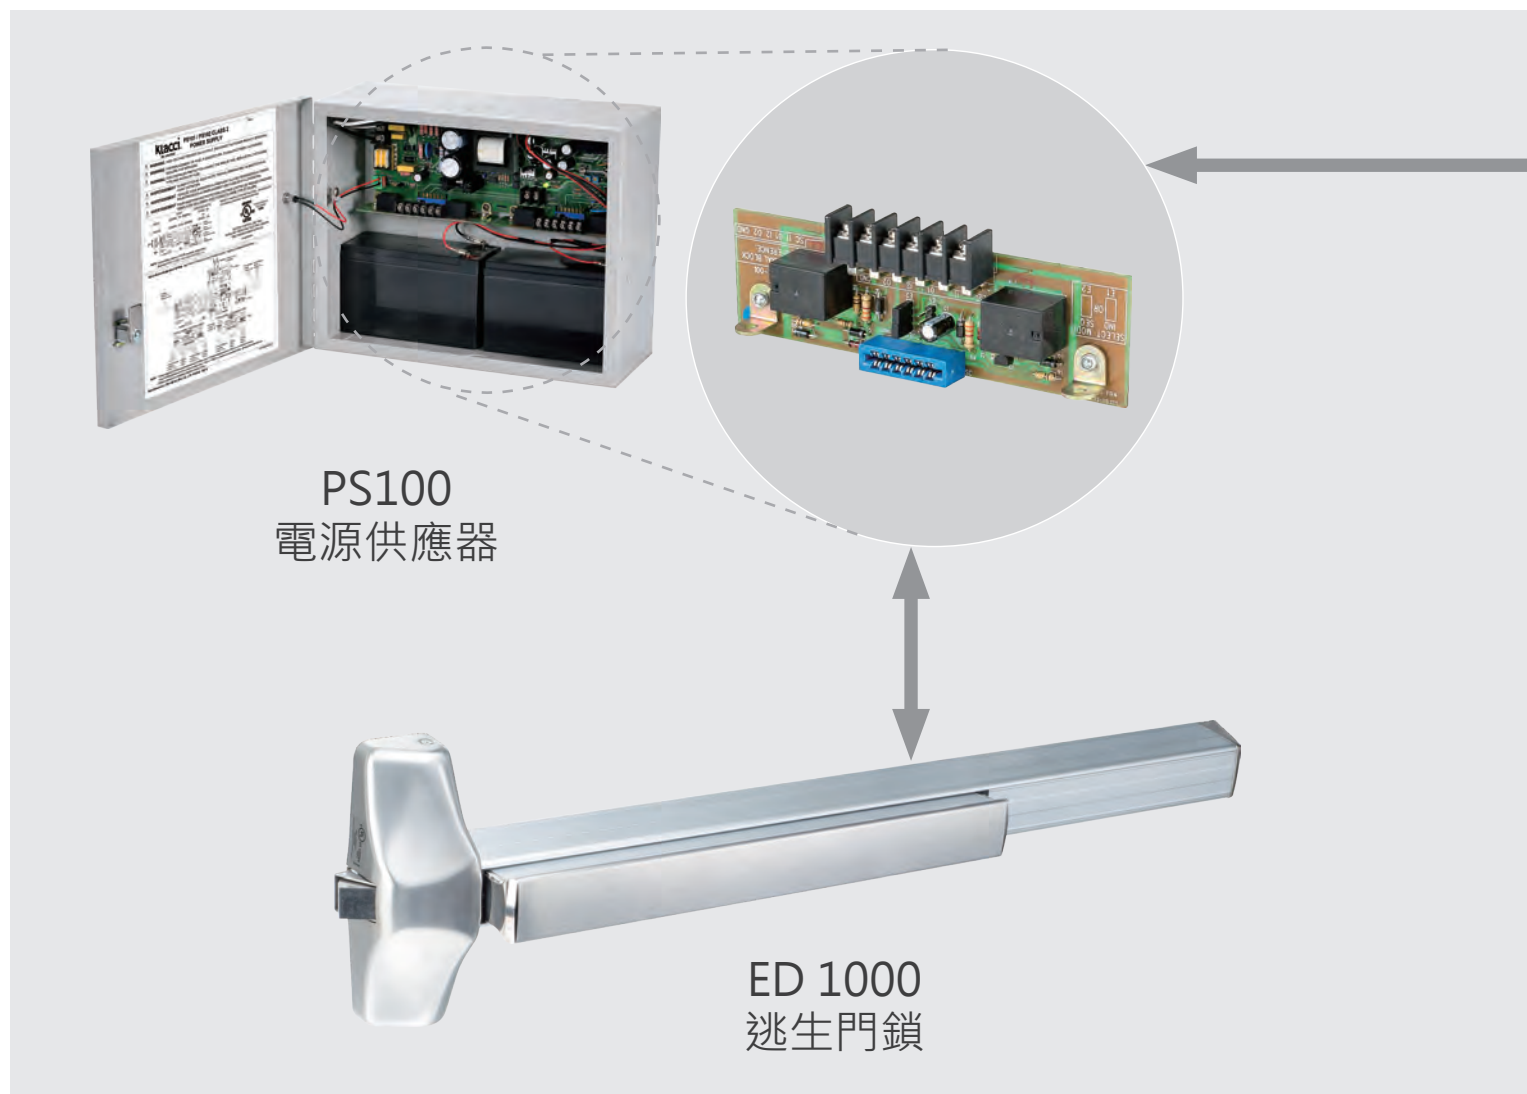


自動開關門器



陰極鎖



磁力鎖

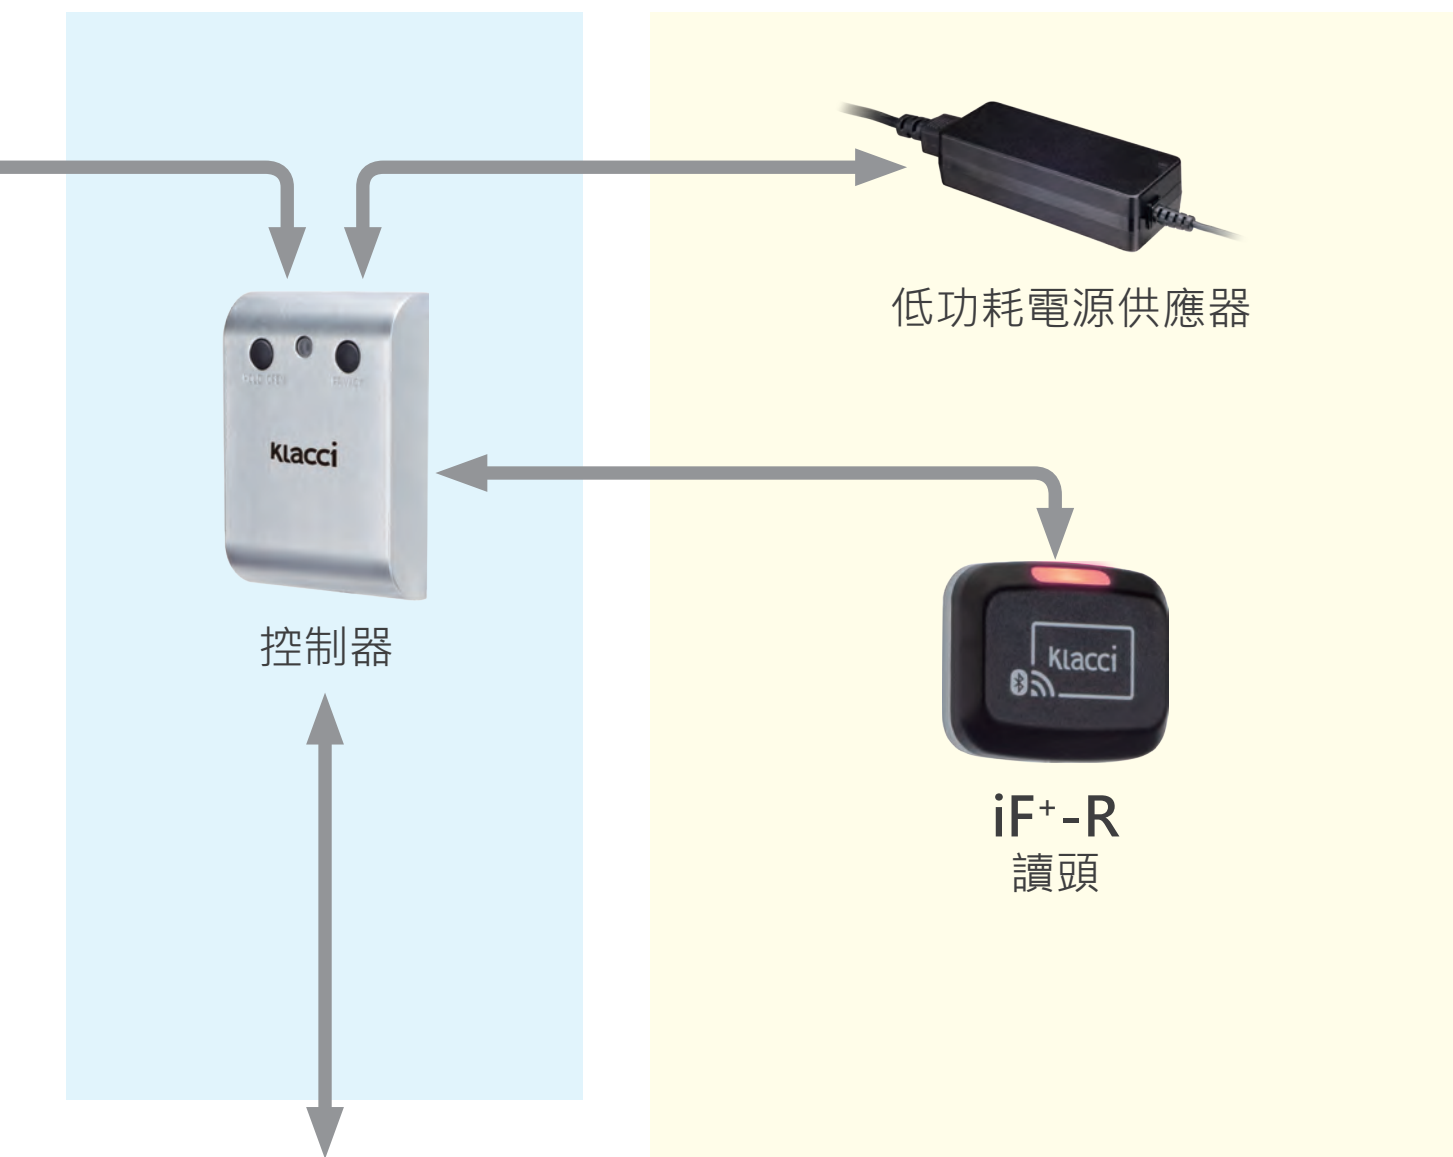

逃生門鎖



匣式門鎖





圓柱形門鎖

電子規格

	電池版	弱電版
電力需求 / 控制模式	<ul style="list-style-type: none"> 電池壽命：用 4 顆 AA 鹼性電池估算 20,000 次循環。 注意：電池壽命因使用頻率而異。 	<ul style="list-style-type: none"> 輸入電力：12 或 24 VDC。 兩種輸出功能選項。 帶電迴路 (輸出電壓 = 輸入電壓；電流：最大值 1.5A)。 乾接點迴路 (COM · NO/NC)。
使用者數量	<ul style="list-style-type: none"> 無限，取決於智能手機的存儲容量。 智慧感應卡片 3000 張。 	
管理工具	<ul style="list-style-type: none"> 可以使用用戶管理界面為無限制或 3-5 個用戶分配輔助管理員。 	
密碼驗證時間	<ul style="list-style-type: none"> <1 秒 (不包含人臉辨識)。 注意：根據不同手機類型，實際感應狀況可能不同。 	
提示燈	<ul style="list-style-type: none"> LED。 	
通訊標準	<ul style="list-style-type: none"> Wifi 3G/4G/5G。 藍牙 4.0。 注意：基於設備的兼容性。 	
資料加密方式	<ul style="list-style-type: none"> AES 128-bit。 	
通訊範圍	<ul style="list-style-type: none"> 2m。 	
無線喚醒	<ul style="list-style-type: none"> 通過藍牙連接或 " 內部 " 按鈕 1 秒鐘。 	
數據傳輸速率	<ul style="list-style-type: none"> <100kb 通過 Wifi · 3G/4G/5G。 	
連結選項	<ul style="list-style-type: none"> Web 門戶管理平台 (管理授權 · 授權更新 · 生物特徵 / 非生物特徵要求)。 Wifi 接入點 (即時通訊)。 即時通訊電信訊號 (3G/4G/5G · 依設備兼容性)。 	
非生物辨識 / 生物辨識	<ul style="list-style-type: none"> 自定義密碼、指紋、面部識別。支持 Face ID (iOS) 或設備內置生物特徵數據識別。 	
操作溫度	<ul style="list-style-type: none"> 0~49° C。 	
操作濕度	<ul style="list-style-type: none"> 85%。 	
認證	<ul style="list-style-type: none"> ANSI/BHMA A156.25。 美國聯邦通信委員會第 15 部分。 加拿大工業 (IC) 認證。 	
狀態信號	<ul style="list-style-type: none"> 請求退出。 電池狀態 / 電池電量不足警報。 HOLD OPEN 常開模式 (長時間開鎖狀態直到重新設定為正常模式)(可使用 App 設定)。 PRIVACY 勿擾模式 (長時間閉鎖狀態直到重新設定為正常模式或轉動內側把手解除，管理者手機不受限)(可使用 App 設定)。 通訊狀態。 	
靈活的解決方案	<ul style="list-style-type: none"> 智慧感應卡片。 智慧型手機。 平板。 通過 PC 的 Web 門戶。 	
行動 App	<ul style="list-style-type: none"> 添加和配置鎖。 添加新用戶並註冊憑據。 查看用戶和警報。 執行鎖診斷。 要求：IOS 9 或更高版本 Android 4.4 或更高版本。 	<ul style="list-style-type: none"> 基本認證：使用密碼或手機的生物辨識 (指紋、人臉辨識、虹膜) 開鎖。 雙重認證：第一層先使用密碼或手機的生物辨識開鎖，第二層再使用 Smartlink App 的人臉辨識開鎖。 使用者意見回饋。 未來將不定期更新功能以維持產品操作友善性與功能擴增性。
網絡門戶	<ul style="list-style-type: none"> 配置鎖。 添加新用戶並註冊憑據。 查看審核和警報。 設置訪問的面部識別要求。 保留安全攝像機 / 在線警報連接端口。 	<ul style="list-style-type: none"> 要求： IE 11.1 或更高版本。 Chrome 38.0 或更高版本。 Firefox 33.0 或更高版本。 適用於 Mac OS X10 或更高版本。 適用於 Android 和 iOS 的移動 / 平板電腦瀏覽器。

鎖體規格

iF⁺-01 圓柱形門鎖

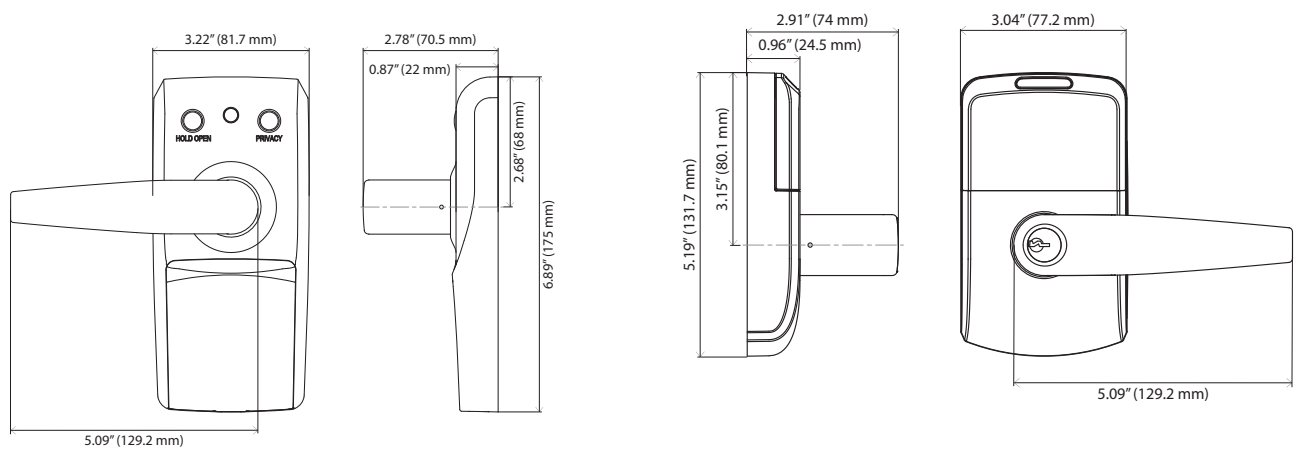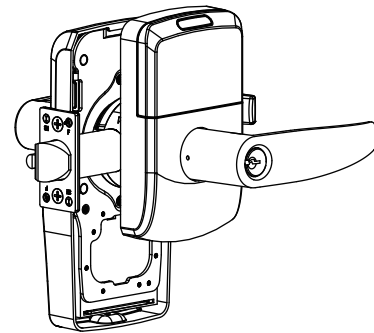


內側

外側

認證	<ul style="list-style-type: none"> UL 列為 "A" 標籤 (3 小時) 單旋轉門 (4'x8') 通過美國國家標準 ANSI / BHMA A156.2 二級圓柱型鎖認證。 UL10C 門組件正壓防火測試標準。
挖門孔	<ul style="list-style-type: none"> 適用於 ANSI A115.2 安裝法規。
門距	<ul style="list-style-type: none"> 標準 2-3/4" (70mm); 選配 2-3/8" (60mm)、3-3/4" (95mm) 及 5" (127mm)。
門厚	<ul style="list-style-type: none"> 標準 1-1/2" (38mm) ~ 2" (50.8mm) 木門或鐵門。 如需更厚的門，請諮詢工廠。
門栓	<ul style="list-style-type: none"> 1/2" (12.5mm) 行程，UL 認證，面板自調節，3/4" (19mm) 行程防火門死鎖可用
門向	<ul style="list-style-type: none"> 無方向性。
擋板	<ul style="list-style-type: none"> 標準 ANSI 擋板，選配 T 型擋板或全唇型擋板。
鎖芯	<ul style="list-style-type: none"> 標準 6 珠 "C" 溝，每組鎖兩把鑰匙，共用 Schlage[®] 原廠鎖芯。
8 字形可卸式鎖芯	<ul style="list-style-type: none"> SFIC：6 珠或 7 珠實心銅彈子鎖芯，可互換 Best[®] 及 Falcon[®] 原廠鎖芯。 FSIC：6 珠實心銅彈子鎖芯，可互換 Schlage[®] 鎖芯。
把手	<ul style="list-style-type: none"> 鋅合金把手，鍛造黃銅套盤，隱藏式螺絲。
鑰匙王	<ul style="list-style-type: none"> 可做鑰匙王或大鑰匙王系統。也可提供工地臨時性鑰匙系統。

鎖體規格

iF⁺-94 匣式門鎖

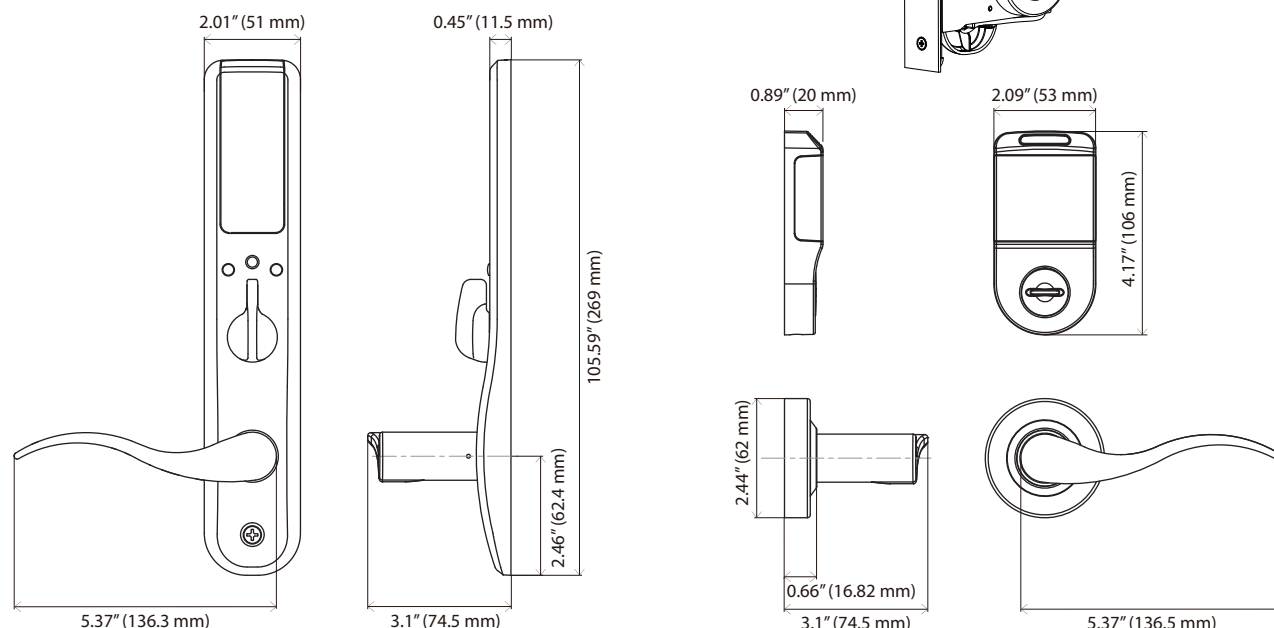


內側




外側

認證	<ul style="list-style-type: none">通過美國國家標準 ANSI/BHMA A156.13 系列 1000 · 1 級操作和安全。通過 UL 三小時防火測試。
挖門孔	<ul style="list-style-type: none">通過螺栓安裝符合 ANSI A115.1
鎖匣尺寸	<ul style="list-style-type: none">4-5/16" x 6" x 1" (110mm x 152mm x 25mm)。
面板	<ul style="list-style-type: none">標準 1-1/4" x 8" x 7/32" (32mm x 203mm x 5mm) · 選配 1-1/16" x 8" x 7/32" (27mm x 203mm x 5mm)。
門距	<ul style="list-style-type: none">僅 2-3/4 英寸 (70 毫米) 。
適用門厚	<ul style="list-style-type: none">1-3/8" (35mm) ~ 2-1/2" (64mm) 鐵門。1-3/4" (45mm) ~ 2-1/2" (64mm) 木門。
斜面門	<ul style="list-style-type: none">可調鎖身
軸心距離	<ul style="list-style-type: none">3-5/8" (92mm) 中心圓筒到主軸。2-7/16" (62mm) 中心指旋到主軸。
輔助栓	<ul style="list-style-type: none">1" (25mm) 行程 · 不銹鋼。
門栓	<ul style="list-style-type: none">長 3/4" (19mm) 不銹鋼防摩擦鎖舌。
防盜栓	<ul style="list-style-type: none">無方向性 · 不銹鋼。
鎖身方向	<ul style="list-style-type: none">可依現場設定 · 無需拆卸鎖身
通過螺栓	<ul style="list-style-type: none">貫穿螺栓裝飾件與鎖匣自對準。
擋板	<ul style="list-style-type: none">彎曲的唇無方向性的。可提供增量為 1/8" (3mm) 的定制唇緣長度。
傳動軸	<ul style="list-style-type: none">外側把手強力扭轉時會自行斷裂，以防止鎖匣解鎖或損壞。
鎖芯	<ul style="list-style-type: none">6 針標準 · 帶兩個鍍銀鍵， “C” 鍵槽。可做鑰匙王或大鑰匙王系統。可提供工地臨時性鑰匙系統。
8 字形可卸式鎖芯	<ul style="list-style-type: none">6 珠或 7 珠寶心銅彈子鎖芯，可互換 Best[®] 及 Falcon[®] 原廠鎖芯。
扣件 / 螺絲	<ul style="list-style-type: none">隱藏在孔罩下

iF⁺-R 讀頭

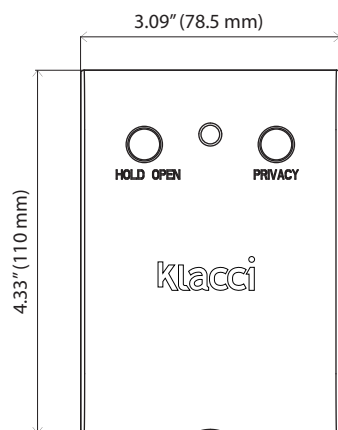

內側



外側

控制模組說明

控制端子座


輸入端子座

外部電源輸入 12 或 24 VDC。

輸出端子座

安裝短路帽 - 帶電迴路。

移除短路帽 - 訊號迴路。

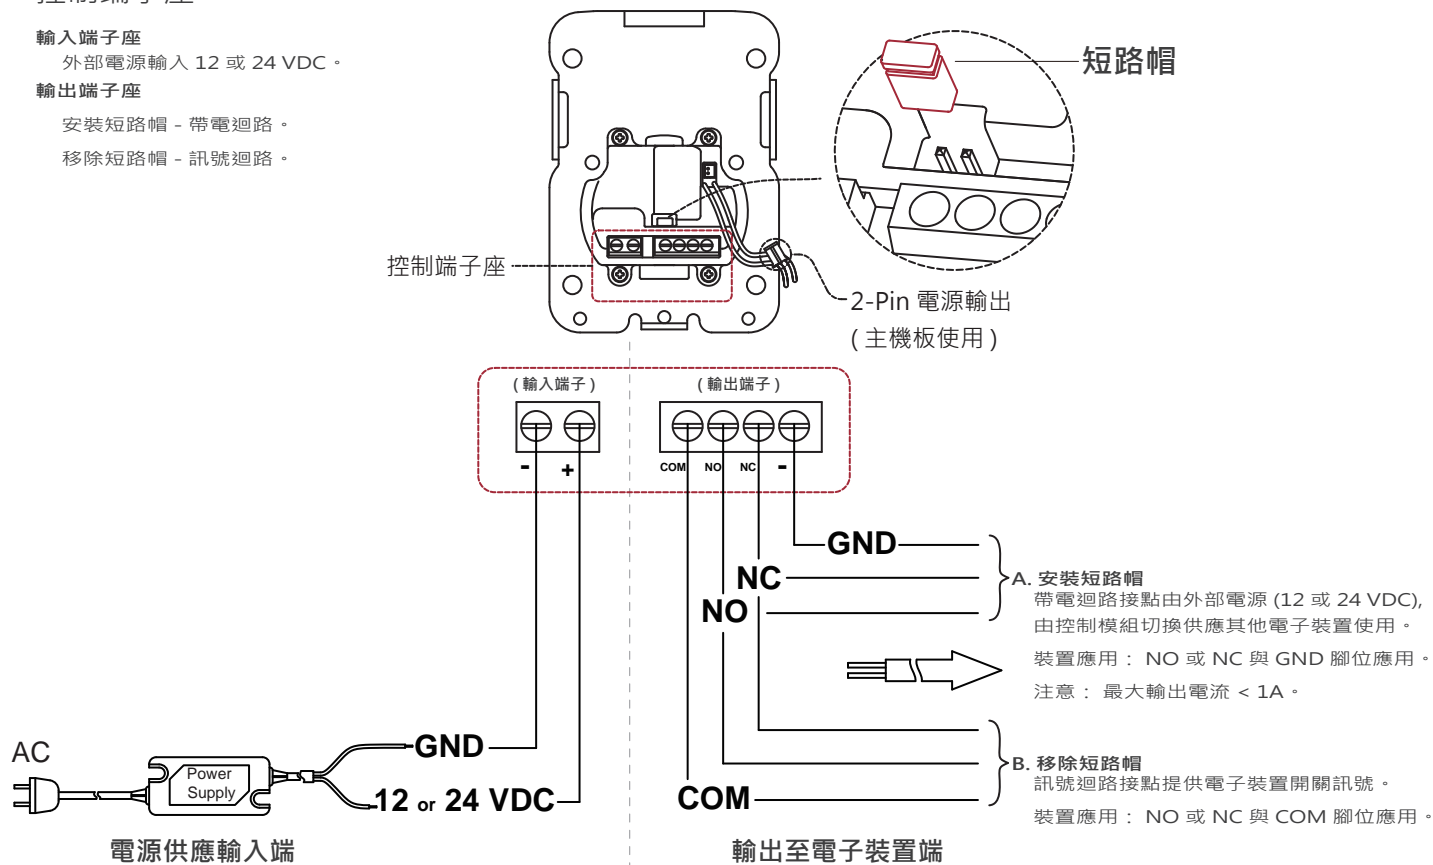

配件

圓柱型鎖配件

把手

由優質鋅合金製成，有多種顏色可供選擇。



D



Q



A

滾花把手

凹槽加工在外把手上以提高抓握力。感官警告危險區域的失明或其他安全應用。

如需訂購，請添加前綴 KL。如何訂購，添加前綴 KL。

鎖芯

鎖芯是精密建造的，具有極高的公差和最高的準確度標準。由實心黃銅製成，這些高精度的 6 或 7 針鎖芯提供高度的安全性和可靠性。鑰匙由白色鍍銀製成。可與其他製造商的鎖芯互換使用。



標準型鎖芯




8 字形可卸式小鎖芯



8 字形可卸式大鎖芯

擋板




D27

ANSI 擋板

4-7/8" × 1-1/4" (123.8mm × 31.8mm)

唇長 1-3/16" (30.2mm)




B27

T 型擋板

2-3/4" × 1-1/8" (70mm × 28.6mm)

唇長 1-1/8" (28.6mm)



CR27

全唇 1/4" 半徑轉角擋板

2-1/4" × 1-3/4" (57.2mm × 44.5mm)

唇長 1-3/16" (30.2mm)

匣式鎖配件

把手

我們提供多種分離型和整合型設計，不僅提供強度和耐用性，而且展現優雅和風格。

在 Klacii，耐用性與美觀並存。請放心，您所購買的產品符合最嚴格的安全、保全和性能標準，同時通過其美觀的設計為您的裝飾增添了精緻的風格。

訂購時，請組合對應把手外觀樣式的字母和鎖芯類別碼。例如：K4 代表使用於整合型外觀上 K 型把手搭配外露式 8 字型可卸式鎖芯。

握把



P



B



T

水平把手



D



Q



K



EU



MR



KA



AH



HA*



BF*

* 請指定門的開啟方向。

裝飾型把手

所有的套盤和把手都是工廠定制，以達到它們的美觀匹配。對於不同的套盤和把手組合，請參考套盤和把手的名稱進行指定。例如：PT 指的是 PT 把手和 PT 套盤的組合。PTTG 指的是自定義選擇的 PT 把手與 TG 套盤的組合。

水平把手



PT



TG



RT



RD



CR



SR



SQ


套盤



PT



TG



RT



RD



CR







SR




SQ

鎖芯

	外露		隱藏	
	 外露 標準型 (#1)	 外露 8 字形可 卸式鎖芯 (#2)	 隱藏 標準型 (#3)	 隱藏 8 字形可 卸式鎖芯 (#4)
iF+-94	✓	✓		

顏色選擇


有多種表面顏色選擇可搭配您的門扇和五金配件。




605 (US3)
亮面黃銅




606 (US4)
砂面黃銅




611 (US9)
亮面丹銅



612 (US10)
砂面丹銅



613 (US10B)
黑



625 (US26)
亮鉻



626 (US26D)
霧鉻



安全接觸

為什麼要抗菌？

每天，我們都會接觸到細菌，細菌和病毒中所存留的東西。實際上，在交通繁忙和公共場所的門硬件接觸表面為有害微生物的繁殖創造了理想的環境。有害微生物的感染已引起越來越多的公共安全關注，尤其是在敏感行業，例如醫療機構和教育機構中。

什麼是抗微生物劑？

研究發現，細菌，細菌和病毒可以在不銹鋼或任何其他類型的金屬等表面上生長數小時至數天。抗菌塗層塗在門五金的經常觸摸表面上，可以減緩或抑制細菌的生長，從而使每個人的環境都更安全。抗菌選件提供給各種功能和飾面不同的 Klacci 產品。

抗菌塗層

可以使用可選的抗菌塗層。特殊配方可防止細菌在門把手錶面生長。適用於高衛生要求的場所中的高流量應用。要訂購，請添加前綴 AC。

注意：

抗菌塗層在實驗室進行了測試。不應將其視為適當的手部衛生和疾病控制與預防中心 (CDC) 建議的其他準則的替代品。當在不同環境中使用時，Klacci 不對抗菌塗層的效果做出任何陳述或保證。

關於 Klacci 凱樂奇

享譽全球的 I-TEK 公司的註冊品牌 Klacci，為商業和住宅市場提供首屈一指的門禁控制和鎖產品。該公司提供廣泛的機械，電子和生物識別鎖選擇，以反映當今現代生活方式的需求。

Klacci 凱樂奇卓越和創新設計的動力來自於一德五十年製造專業與客戶的需求。

安全保障



Klacci 是建築商硬件製造商協會 (BHMA) 的註冊成員，其設施內擁有 Intertek 認證並通過 ISO17025 認證的實驗室，這是亞洲為數不多的實驗室之一。

在出售和安裝我們的產品之前，我們的實驗室將執行各種嚴格的測試程序，以確保我們的所有產品均達到並超過所指定的最低要求，並滿足 ANSI / BHMA，UL，ASTM 等各自的標準。

認證

所有產品均經過後續服務計劃的持續認證，以滿足最新的機械鎖和電子出入控制標準。我們產品列出的 UL10C 正壓耐火測試標準是 Klacci 對生命安全的承諾的一部分。



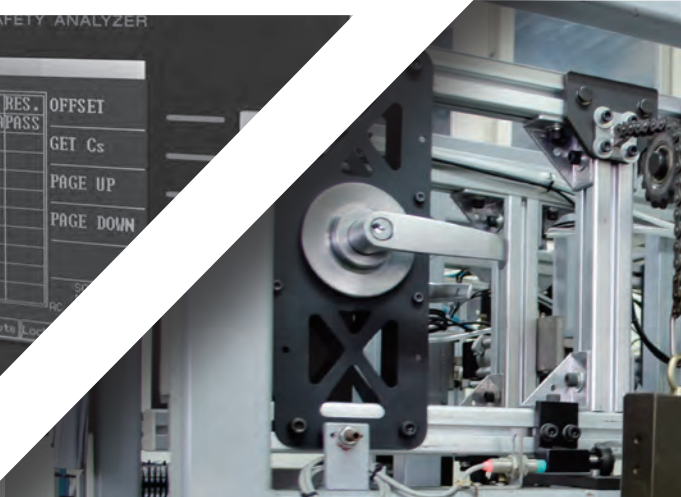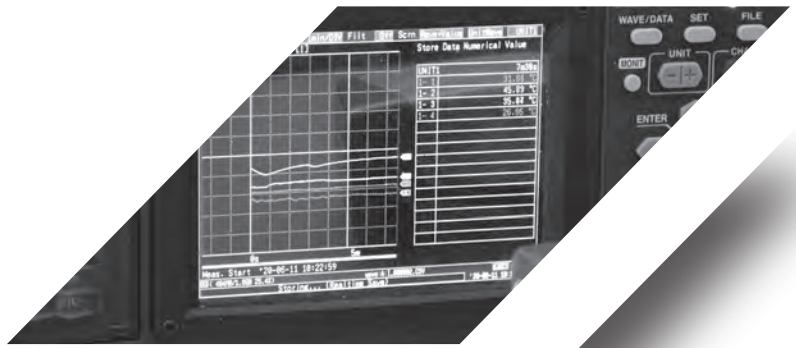

建案實績

建案名稱	安裝地點
Commercial Buildings at Raha Beach (商辦大樓)	沙烏地
Glorietta 1 BPO (商辦大樓)	菲律賓, 馬卡蒂市 (Makati City)
Glorietta 2 BPO (商辦大樓)	菲律賓, 馬卡蒂市 (Makati City)
Starmall BPO Las Pinas (商辦大樓)	菲律賓, 拉斯皮納斯市 (Las Pinas City)
The Business Center (商辦大樓)	菲律賓, 帕西市 (Pasig City)
Taylor University Dormitory (泰勒大學宿舍)	美國, 印地安那州 (Indiana)
成大航太館	台灣, 台南 (Tainan)
Saudi Electricity Co. (SEC) (沙烏地電力公司)	沙烏地, 吉達 (Jeddah)
Saudi Electricity Co. (SEC) (沙烏地電力公司)	沙烏地, 達曼 (Dammam)
Saudi Electricity Co. (SEC) (沙烏地電力公司)	沙烏地 (Ras-Al Khair)
Saudi Electricity Co. (SEC) (沙烏地電力公司)	沙烏地, 利雅德 (Riyadh)
Saudi Electricity Co. (SEC) (沙烏地電力公司)	沙烏地, 卡夫奇 (Khafji)
Saudi Electricity Co. (SEC) (沙烏地電力公司)	沙烏地 (Juyamah)
Saudi Electricity Co. (SEC) (沙烏地電力公司)	沙烏地, 阿凱爾 (Uqair)
Saudi Electricity Co. (SEC) (沙烏地電力公司)	沙烏地 (Shedgum)
Sub-station buildings - Saudi Electricity Co (沙烏地電力公司變電站)	沙烏地
Power Plants (沙烏地電力公司發電廠)	沙烏地
Texas Department of Transportation (德克薩斯運輸部門)	美國, 德州 (Texas)
NASA 太空總署	美國 (USA)
Saudi Aramco (沙烏地阿拉伯國家石油公司)	沙烏地, 拉比格 (Rabigh)
Saudi Defense Department (沙烏地阿拉伯國防部)	沙烏地
NATIONAL HISTORY MUSEUM (國家歷史博物館)	沙烏地
Lab building (大學實驗室大樓)	沙烏地
沖繩軍事基地	日本
警察局 (第三分局)	台灣, 台南 (Tainan)
高雄捷運	台灣, 高雄 (Kaohsiung)
飯店 / 渡假村 / 公共建築	美國、加拿大、歐洲、澳洲、菲律賓、澳門、越南、孟加拉
Ambulatory Clinic Jebel Hafeet (健檢中心)	沙烏地
Cordoba (Phase 1) (住宅建案第一期)	沙烏地
THE RESIDENCE LAGOS 11 (住宅建案)	沙烏地
Hospital Project (醫院建案)	沙烏地
Saudi Entertainment Ventures (沙烏地娛樂風險投資公司)	沙烏地
Petro Rabigh chemical plant - Rabigh (化工廠)	沙烏地
R&D Building-Dhahran Techno Valley (研發大樓)	沙烏地
新濠天地 City of Dream	澳門
威尼斯人	澳門

建案名稱	安裝地點
LG Science Park	韓國
Apple 旗艦店	韓國
Holiday Inn Makati (飯店)	菲律賓, 馬卡蒂市 (Makati City)
Park Inn Hotel Davao (飯店)	菲律賓, 達沃市 (Davao City)
Daewoo Amara Hotel (飯店)	緬甸, 仰光 (Yangon)
南山人壽	台灣, 台北 (Taipei)
台大醫院	台灣, 台北 (Taipei)
清新溫泉	台灣, 台中 (Taichung)
中科宿舍建案	台灣, 台中 (Taichung)
南科詠安建案	台灣, 台南 (Tainan)
Al Quwaieyah Mall, KSA(購物中心)	沙烏地
Starmall Bataan (購物中心)	菲律賓, 巴丹省 (Bataan)
Robinson's General Trias (購物中心)	菲律賓, 甲米地省 (General Trias, Cavite)
Robinson's Ilocos (購物中心)	菲律賓, 伊羅戈區 (Ilocos)
Robinson's Tacloban (購物中心)	菲律賓, 獨魯萬市 (Tacloban City)
Glorietta 1 (購物中心)	菲律賓, 馬卡蒂市 (Makati City)
Glorietta 2 (購物中心)	菲律賓, 馬卡蒂市 (Makati City)
Ayala Ceneter Cebu (購物中心)	菲律賓, 宿務市 (Cebu City)
Fairview Terraces (購物中心)	菲律賓, 奎松市 (Fairview, Quezon City)





www.klacci.com

總部

一德金屬工業股份有限公司

📍 70955 台南市安南區工業三路18號

T 886 6 3840722

F 886 6 3840715

E sd.klacci@gmail.com

sd@klacci.com

sd@iteklock.com.tw



海外辦公室

KLACCI Inc.

📍 California, USA

📍 Nevada, USA

T +1 (720) 675-5677

E sd@klacci.com

sd.klacci@gmail.com



本產品擁有一項或多項專利。

Copyright© 2024 I-TEK Metal Manufacturing. 版權所有

本目錄如有修改不另行通知 202401(A60a1B9-02-00-02)